




**MIVAL**

**DIMENSIONI FLANGE SU GETTI DI ACCIAIO E ACCIAIO INOX EN 1092-1 Tipo 21 PN 10 - 16**  
**FLANGES DIMENSIONS - STEEL AND STAINLESS STEEL CASTINGS - EN 1092-1 Type 21 PN 10 - 16**

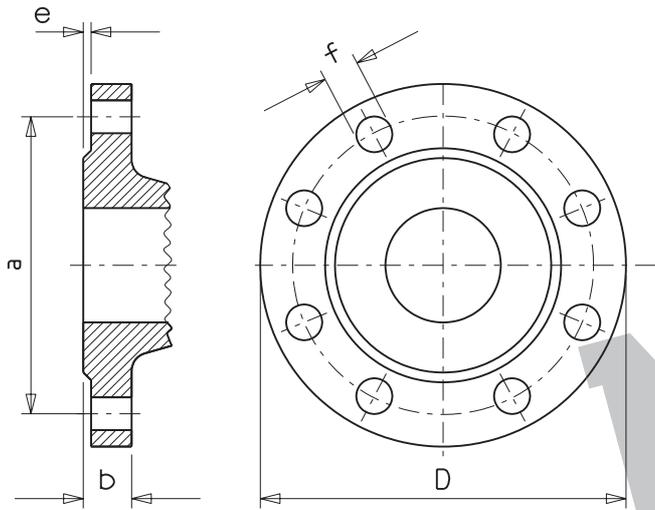

NOTA: lo spessore delle flange oltre il DN 700 incluso è basato sulla documentazione di origine (DIN, BS, NFE ecc.) e quindi gli spessori dovranno essere in futuro aggiornati dall'ente.

NOTA: flanges thickness over DN 700 included is based on documents of origin (DIN, BS, NFE ecc.) consequently the thicknesses will be amended by the authority.

Tolleranze sullo spessore delle flange, escluso risalto "e"  
 Flanges thickness tolerance, excluded raised face "e"

Spessore (b - e) [mm] Thickness (b - e) [mm]	0 ÷ 18	19 ÷ 50	> 50
Tolleranza [mm] Tolerance [mm]	+ 2 - 1,3	+ 4 - 1,5	+ 7 - 2

**DIMENSIONI / DIMENSIONS**

DN [mm]	DN [inch]	DIMENSIONI / DIMENSIONS									
		PN 10					PN 16				
		Ø Esterno Ø Outside	Spessore Thickness	Fori Holes	Diametro Diameter	Mezzaria Bolt circle	Ø Esterno Ø Outside	Spessore Thickness	Fori Holes	Diametro Diameter	Mezzaria Bolt circle
		D [mm]	b [mm]	N	f [mm]	a [mm]	D [mm]	b [mm]	N	f [mm]	a [mm]
10	3/8"	90	16	4	14	60	90	16	4	14	60
15	1/2"	95	16	4	14	65	95	16	4	14	65
20	3/4"	105	18	4	14	75	105	18	4	14	75
25	1"	115	18	4	14	85	115	18	4	14	85
32	1"1/4	140	18	4	18	100	140	18	4	18	100
40	1"1/2	150	18	4	18	110	150	18	4	18	110
50	2"	165	18	4	18	125	165	18	4	18	125
65	2"1/2	185	18	8	18	145	185	18	8	18	145
80	3"	200	20	8	18	160	200	20	8	18	160
100	4"	220	20	8	18	180	220	20	8	18	180
125	5"	250	22	8	18	210	250	22	8	18	210
150	6"	285	22	8	22	240	285	22	8	22	240
200	8"	340	24	8	22	295	340	24	12	22	295
250	10"	395	26	12	22	350	405	26	12	26	355
300	12"	445	26	12	22	400	460	28	12	26	410
350	14"	505	26	16	22	460	520	30	16	26	470
400	16"	565	26	16	26	515	580	32	16	30	525
450	18"	615	28	20	26	565	640	40	20	30	585
500	20"	670	28	20	26	620	715	44	20	33	650
600	24"	780	34	20	30	725	840	54	20	36	770
700	28"	895	34	24	30	840	910	42	24	36	840
800	32"	1015	36	24	33	950	1025	42	24	39	950
900	36"	1115	38	28	33	1050	1125	44	28	39	1050
1000	40"	1230	38	28	36	1160	1255	46	28	42	1170